


# CONS2/CONS3

Console da banco per display eliminacode  
Tabletop console for take-a-number display  
Consola de mesa para pantalla de turno  
Terminal d'appel pour afficheur des files d'attente  
Console de mesa para display de ordenação de vez

User manual - Release 1.0

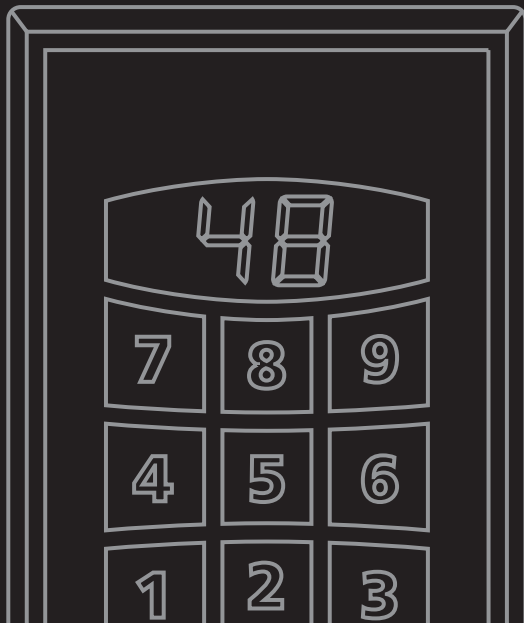

# Certificazione

## Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Marco Mascetti, legale rappresentante della Visel Italiana srl, Via Maira snc, 04100 Latina (Italy) dichiara che gli articoli cod. **CONS2** e **CONS3** sono conformi a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):

**Direttiva 2004/108/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

**Direttiva 2006/95/CE (BT)** che definisce i requisiti di sicurezza, non solo elettrica, del materiale elettrico da essa regolamentato. Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:

**EN 61000-6-1** Compatibilità elettromagnetica (EMC): Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.


**EN 61000-6-3** Compatibilità elettromagnetica (EMC): Parte 6-3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

Luogo: Latina

Data: 24/11/2009

Firma:



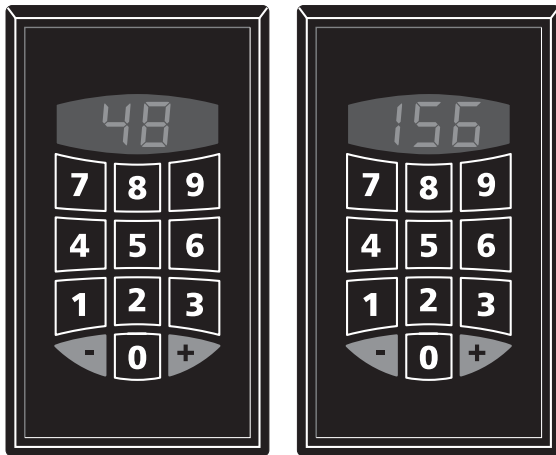

## CONS2/CONS3

Enclosure	material	ABS
Dimensions	mm	145x85x32
Height of digits	mm	14
Visual angle		150°
Operating temperature	C°	0°/50°
Supply voltage	VCC	5/250 mA
Total keys	nr.	12

## CONS2/CONS3 - Guida all'installazione

- (A) +: Tasto di avanzamento
- (B) -: Tasto di decremento
- (C) 0: Tasto di reset
- (D) Presa telefonica per collegamento a display

**ATTENZIONE:** è indispensabile seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**AVANZAMENTO:** Premendo il tasto + il display visualizzerà il numero successivo;

**DECREMENTO:** Premendo il tasto - il display visualizzerà il numero precedente;

**AZZERAMENTO:** Premendo il tasto 0 il display verrà azzerato.

Console da banco (CONS2/CONS3) collegata a display:  
schema **INSTALLATION** - Collegare la console al display (in modalità SL - slave) tramite piattina telefonica e plug

(6 posizioni) utilizzando una delle prese telefoniche poste sul retro del display.

N.B.: È possibile collegare sino ad un massimo di 2 console per ogni display.



**ATTENZIONE:** Non far passare i cavi vicino a neon (>20 cm), cavi 220V (>20 cm), cavi di potenza (>20 cm),, etc... Per collegamenti superiori a mt. 5 utilizzare cavo schermato e twistato.

## CONS2/CONS3 - User manual

- (A) +: Call key
- (B) -: Decrease key
- (C) 0: Reset key
- (D) Telephone sockets for connection to display

**ATTENTION:** Read this manual before using the product.

ADVANCE: Press button + (A) to increase the number;

DECREASE: Press button - (B) to visualize the previous number;

RESET: Press button 0 (C) to reset the display.

Countertop console (CONS2/CONS3) connected to display:

Connect the display on SL mode (slave) to the console by telephone wire and plug (6 position) using one of the telephone sockets of the display;

Note: Maximum connection 2 console for each display.



**ATTENTION:** Do not run cables close to neon (>20 cm), 220V cables (>20cm), power cables (>20cm) etc... When making connections over distances of more than 5m, use screened, twisted cable with earth braiding.

## CONS2/CONS3 - Manual de instalación

- (A) +: Tecla de llamada
- (B) -: Tecla de disminución
- (C) 0: Tecla para poner a cero
- (D) Tomas telefónicas para conexión a pantalla de turno

**ATENCIÓN:** Es indispensable seguir atentamente las instrucciones que se ilustran en esta sección antes de efectuar la instalación.

**AVANZAMIENTO:** Apretar la tecla + (A) para visualizar el número siguiente;

**DISMINUCION:** Apretar la tecla - (B) para mostrar el número anterior;

**PONER A CERO:** Apretar la tecla 0 (C) para poner la pantalla a el número 0;

Consola de mesa (CONS2/CONS3) conectada a la pantalla de turno:

Conectar la pantalla en modalidad SL (slave) a la conso-

la a través del cable telefónico y plug (6 posiciones) utilizando una de las tomas telefónicas de tras;

Nota: conectar maximo 2 consolas a la pantalla de turno.



**ATENCIÓN:** No pasar los cables cerca del neon (>20 cm), cables 220V (>20 cm), cables de potencia (>20 cm), etc ... Para conexiones superiores a 5 metros, utilizar cable blindado retorcido con blindaje conectado a masa.

## CONS2/CONS3 - Manuel pour l'installation

- (A) +: Touche d'appel
- (B) -: Touche de diminution
- (C) 0: Touche de mise à zéro
- (A) Prises téléphoniques pour raccordement à l'afficheur

**ATENCIÓN:** Il est indispensable de suivre avec attention les instructions données dans cette section avant d'utiliser le produit.

**AVANCEMENT:** Appuyer la touche + (A) pour visualiser le numéro suivante;

**DIMINUTION:** Appuyer les touches - (B) pour visualiser le numéro précédent;

**MISE À ZÉRO:** Appuyer la touche 0 (C) et l'afficheur sera mis à zéro.

Terminal d'appel (CONS2/CONS3) raccordé au afficheur:

Raccorder l'afficheur en modalité SL (slave) à la console

par un câble téléphonique et plug (6 position) en utilisant une des prises à l'arrière de l'afficheur;

Note: raccorder au maxime 2 console pour chaque afficheur.



**ATTENTION:** Ne pas faire passer les câbles: câbles de 220V, câbles de puissance, etc..., à moins de 20 cm du néon. Pour un raccordement supérieur à 5 mètres, utiliser un câble blindé et torsadé.

## CONS2/CONS3 - Manual de instalação

- (A) +: Botão de chamada
- (B) -: Botão de diminuição
- (C) 0: Botão de apagação
- (A) Fichas telefónicas para ligar display de vez

**AVISO:** é essencial que as instruções desta secção sejam seguidas antes da instalação.

**DECREMENTAR:** Pressione o botão C (C) + NEXT (A). O LED verde (B) pisca e o display de vez mostrará o número anterior;

**VOLTAR A CHAMAR:** Pressione o botão C (C) brevemente. Soltando o botão o LED verde (B) ficará aceso e o display de vez irá mostrar o número já chamado;

**APAGAR:** Pressione o botão C (C) até que o LED vermelho (B) pare de piscar carregue então em NEXT (A) sem deixar de pressionar o botão C. O LED verde ficará aceso e o display de vez voltará a 0.

Console de mesa (CONS2/CONS3) ligado ao display de vez:


Ligue o display código SL (slave) á console através de cabo telefónico (6 contactos) usando uma das fichas telefónicas na parte detrás;

Note: ligar maximo 2 consoles ao display de vez.




**ATENÇÃO:** Não passar cabos de corrente (>20 cm), cabos de 220 V, cabos eléctricos (>20 cm), etc.. Quando estabelecer ligações em distâncias superiores a 5 metros, use cabos entrelaçados e protegidos de terra.



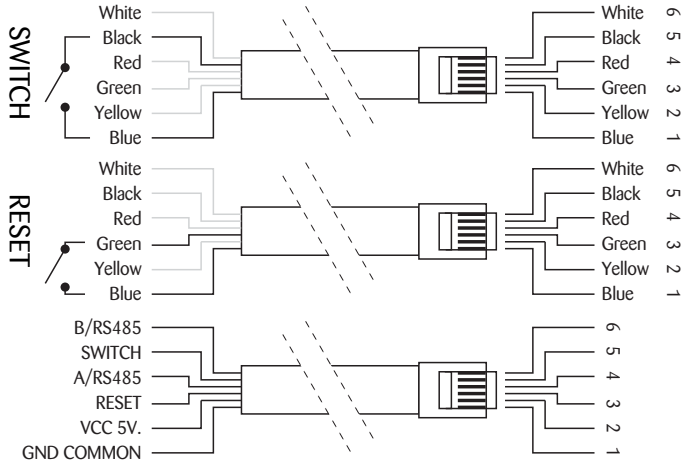


telephone plug scheme

CONS2

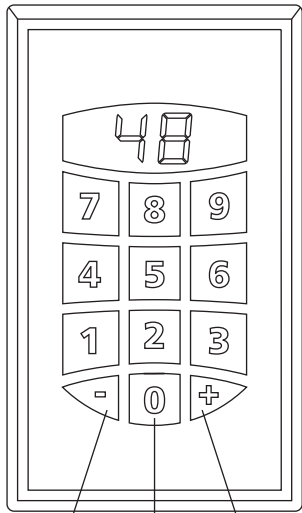


(B) (C) (A)

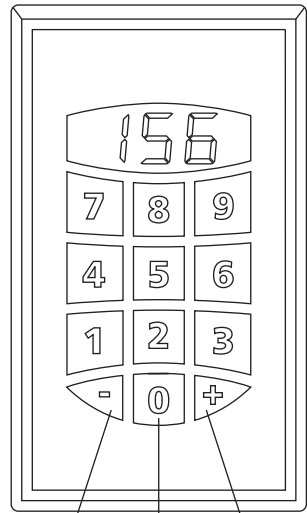


(B) (C) (A)

CONS3

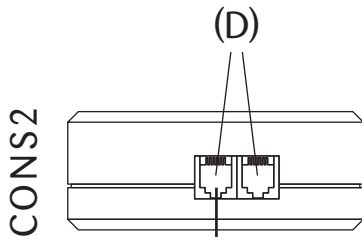

Connect to display with  
telephone wire 6 position

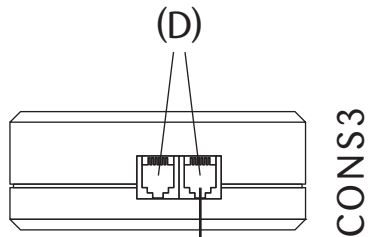

Connect to display with  
telephone wire 6 position

installation



cod. 70055



*Made in Italy*

